Saramonic 枫笛

www.Saramonic.com

小红书

深圳市长丰影像器材有限公司
广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷11栋22楼

全国：150 1382 6315
售后：400-613-1096

Saramonic 枫笛 产品手册



2026



声而不凡

枫笛Saramonic作为全球音频品牌，自2012年成立以来，始终致力于通过专业、耐用的音频产品提供卓越的声音体验。我们秉承创新、信任，持续构建优质的声音解决方案赋能音视频创作。

枫笛自主研发和生产的产品销往全球132个国家和地区，我们为全球创作者提供专业设备支持，共同塑造听觉典范。无论每一个音符的演奏、每一声对话与表达、每一次节拍的律动，在声音的字宙里，每个瞬间都值得完美呈现。

欢迎选择枫笛，热忱与专业在此共鸣。

目录

06
无线通话系统

枫笛 WiTalk 9X
枫笛 WiTalk Base
枫笛 WiTalk 9
枫笛 WiTalk 9 SE

32
UHF无线声学系统

枫笛 K9
枫笛 K9 XTX
Saramonic System

44
有线领夹麦

K9-Lav Mic
DK6

48
无线同步时码器

枫笛 TC-NEO

56
枪式麦克风系列

SG MIC
SG MS1

66
2.4G无线麦系列


枫笛 Air SE
枫笛 Air
枫笛 Ultra
枫笛 Blink500 B2+
枫笛 Blink500 T4

88
专业播客系列

SR-BV1
SR-BV3
SR-BH700

97
影视配件系列

CineBuff

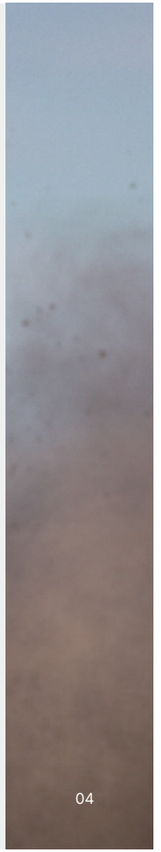

无线通话系统



枫笛 WiTalk9 X

旗舰级9人全双工轻量化无线内通耳机系统



枫笛 WiTalk9 X是一款9人全双工无线内通系统，专为影视拍摄、活动现场、特种作业等团队设计，确保复杂环境下灵活部署，稳定通话。业内首创模块化耳机结构，提供单耳、双耳及头盔适配型双耳三种形态，单耳耳机仅重172g，可根据现场需求快速切换。延续WiTalk9内外双天线设计，实现400米稳定传输。自研 ClearTalk™2.0 AI降噪算法及双麦阵列，在高噪环境中也能清晰通话。

针对更大型的制作，可搭配WiTalk Base基站扩展至16人通话，支持4台基站级联，实现多达 64 人协同沟通。WiTalk9 X从实用主义出发，为不同规模的制作团队提供兼具专业性能与高性价比的可靠通信解决方案。

400m
内外双天线
400米稳定通话

模块化设计
3种形态切换

AI
AI降噪+双麦阵列
无惧嘈杂

172g超轻机身
IPX4防雨耐造

12小时续航
可更换电池

支持基站级联
最高64人通话

亮点

- 模块化设计：支持单耳、双耳、头盔式三种佩戴形态的快速切换，一副耳机即可适应不同岗位需求
- 双模AI降噪：内置双麦克风阵列，提供“原声模式-降噪关”（适合安静环境，高保真音质）与“降噪模式”（适合嘈杂环境，动态压制背景噪音）
- 全系统兼容：可独立主从组网，也可无缝接入WiTalk9通话系统和WiTalk BASE基站系统，实现混合组网和更大规模的指挥调度。
- 轻量舒适：单耳版本重量仅约172g（含电池），人体工学设计，全天佩戴无负担
- 超长续航：采用可拆卸锂电池设计，从机续航可达12小时以上，支持快速更换




无线通话系统 | 枫笛 WiTalk9 X

核心参数

传输距离	视距400m(LOS)
无线技术	DECT (1.9GHz)
失真度(THD)	<1%
延迟	75 ms
频率响应	150 Hz-7kHz(宽频语音)
信噪比	>70 dB
电池容量	1000 mAh/3.7V（可拆卸电池）
降噪方式	双麦克风阵列+AI模型自适应降噪
续航时长	主耳机：>9小时(带4从机）；从耳机：>13小时
充电接口	USB-C (5V/1A)
重量	单耳模式：172 g(单耳主机，含电池) 双耳模式：264g 头盔模式：235g
外形尺寸(长宽高)	单耳模式：191.33x140.14×75.5mm 双耳模式：191.33x171.34×75.5mm 头盔模式：175.55x116.49×75.5mm
工作温度	-10℃~50℃





单耳耳机套装 3S

单耳主机（包含压耳海绵）	x1
单耳从机（包含压耳海绵）	x2
罩耳耳套	x3
压耳海绵（独立包装）	x10
一次性耳机套（2PCS/包）	x3
头垫海绵	x6
电池	x6
2.5mm音频转接线	x1
10口充电座	x1
十字螺丝刀	x1
工具箱	x1



单耳耳机套装 5S

单耳主机（包含压耳海绵）	x1
单耳从机（包含压耳海绵）	×4
罩耳耳套	x5
压耳海绵(独立包装）	x10
一次性耳机套(2PCS/包）	x5
头垫海绵	x10
电池	x10
2.5mm音频转接线	×1
10口充电座	×1
十字螺丝刀	×1
工具箱	x1



单耳耳机套装 9S

单耳主机（包含压耳海绵）	x1
单耳从机（包含压耳海绵）	x8
罩耳耳套	x9
压耳海绵（独立包装）	x18
一次性耳机套（2PCS/包）	x9
头垫海绵	x18
电池	x18
2.5mm音频转接线	x1
10口充电座	x1
十字螺丝刀	x1
工具箱	x1



双耳耳机套装 3D

双耳主机（包含罩耳海绵）	x1
双耳从机（包含罩耳海绵）	x2
压耳海绵（独立包装）	x10
一次性耳机套（2PCS/包）	x3
电池	x6
10口充电座	x1
十字螺丝刀	x1
工具箱	x1



双耳耳机套装 5D

双耳主机（包含罩耳海绵）	x1
双耳从机（包含罩耳海绵）	x4
压耳海绵（独立包装）	x10
一次性耳机套（2PCS/包）	x5
电池	x10
10口充电座	x1
十字螺丝刀	x1
工具箱	x1



双耳耳机套装 9D

双耳主机（包含罩耳海绵）	x1
双耳从机（包含罩耳海绵）	x8
压耳海绵（独立包装）	x18
一次性耳机套（2PCS/包）	x9
电池	x18
10口充电座	×1
十字螺丝刀	x1
工具箱	x1



头盔式耳机套装 5H

头盔式双耳主机（包含罩耳海绵）	x1
头盔式单耳从机（包含罩耳海绵）	×4
压耳海绵(独立包装）	x10
一次性耳机套(2PCS/包）	x5
电池	x10
10口充电座	x1
十字螺丝刀	x1
工具箱	x1



枫笛 Base基站

旗舰级无线三方通话系统主站控制台



枫笛Base基站是WiTalk无线内通生态的核心控制台，具备强大的系统管理与扩展能力，专为大型制作现场的团队指挥与协作而设计。单台Base可接入16人全双工通话，4台级联可扩展至64人，支持以岗位角色分组，最多8组，实现不同部门之间独立通讯与高效协同。搭载1.9GHz DECT技术，Base与耳机间通讯距离最远可达700米，两侧天线可横置，在复杂射频环境或遮挡场景下依然保持稳定通信。通过模拟4线接口可与Clear-Com、Riedel、RTS等专业通信系统兼容，实现混合部署，最大化复用现有设备资源。
通过Web、App与PC三端远程管理，结合5英寸大彩屏，可实时查看分组状态、设备电量与系统运行信息，让现场调度始终高效、有序、可控。

1拖16全双工
4台扩展64人

正交天线阵列
360°稳定抗干扰

700米稳定通话
大场景不断连

支持8个分组
多团队无干扰

高耐久结构
IP66防尘防水

4线接口
跨品牌兼容

亮点

- 搭配WiTalk9或9 X，单基站可接入16人全双工通话，4台级联可扩展至64人
- 支持按岗位角色分组，最多8组，实现多部门独立通讯与并行调度
- 基站与耳机间通信距离最远可达700米，轻松覆盖大型影棚及演出舞台
- 配备4线模拟音频接口，可与Clear-Com、Datavideo、LaON等主流内通系统互通
- 通过USB-C连接电脑，可接入Zoom、Teams等通讯平台，实现跨区域远程协作
- 支持Web、移动App及PC端管理，实现快速分组、设备监控与系统配置
- 航空级镁铝合金机身，更轻更强更散热，IP66防尘防水，户外更稳定












1拖16套装

主站（含V型接口电池扣板）	x1	头垫海绵	x32	玻璃钢天线（直头）	x4
WiTalk9 X 单耳从耳机	x16	电池	x32	玻璃钢天线转接头（弯头）	x2
罩耳耳套	x16	10口充电座	x2	WiTalk9 适配器	x1
压耳海绵	x16	2.5mm音频转接线	x16	航空箱	x1
一次性耳机套(2PCS/包)	x16	十字口螺丝刀	x2		

核心参数

传输距离	500米
无线技术	≤21dBm
信道宽度	1.728MHz
调制方式	GFSK
频率响应	150Hz-7kHz(±3dB)@1kHz
接受灵敏度	≤-90dBm
信噪比	>55dB
失真度	＜1%
天线增益	4dBi（全向）
DC供电范围	7-30V，＜1A@12V
V/G口电池供电范围	11-30V，＜1A@12V
整机功耗	＜1A@12V
重量	单耳模式：172 g(单耳主机，含电池) 双耳模式：264g 头盔模式：235g
尺寸	325x182x79mm(不带天线) 325x430×79mm(带天线)
重量	1960g（不带天线） 2490g（带天线）
工作温度	-10°C~50°C
储存温度	-20°C~60°C





枫笛 WiTalk9

9人全双工无线内通耳机系统



枫笛WiTalk9系列是面向中大型团队协作，对通话音质、稳定性和通道数量均有较高要求的9人全双工无线通话系统。基于枫笛自研ClearTalk™ 三麦克风阵列降噪算法，以及内外双天线设计，在干扰源较多的中大型复杂场景下，仍可实现500米稳定通话，即使身处特大声压环境，也能确保成员在进行协同工作时清晰通话。

9人通话系统
无需主站

30+
可扩展至30人
团队通话

双天线设计
500米稳定通话

ClearTalk™
三麦克风阵列
360°降噪

远程会议通话

AGC算法

航空级冷凝耳套
散热防汗

IPX5级防水
三级防风

亮点

- 无需主站，9人可扩展至30人通话
- 内外双天线设计，远至500米稳定通话
- ClearTalk™自研降噪技术， 360°全向降噪
- AGC算法+大音量设计，130dB大声压环境也能通话清晰
- 通过在线会议，多个团队可实现异地全双工通话
- 航空级冷凝耳套，散热防汗
- IPX5级防水，三级防风
- 主机支持9小时续航，从机15小时续航
- Saramonic App移动控制台，便捷操作



核心参数

通话距离	500米
通道数量	9
级联功能	无需主站
通话降噪	套装间可级联，最多30人通话 三麦克风阵列降噪算法； 轻/强降噪模式可选
频响范围	150Hz-8kHz
通话延时	≤83ms
防雨/防风	IPX5防水 / 三级防风
远程协作	支持通过耳机有线Link
APP控制	√
自动改频	√
拨杆静音	√
PTT+一键广播	√
本地监听	√
边充边用	√
重量	228g（带电池）
耳机主结构材质	PC+30GF
耳罩结构	快拆设计 / 航空冷凝罩耳+海绵压耳
续航	主机：9小时　从机：15小时





WiTalk9 WT2S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9单耳从机	×1
可拆卸电池	×4
6口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×2
航空冷凝耳套	×2
魔术贴海绵垫	×2
防风海绵	×2
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×2
硬壳拉链包	×1



WiTalk9 WT3S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9单耳从机	×2
可拆卸电池	×6
6口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×3
航空冷凝耳套	×3
魔术贴海绵垫	×3
防风海绵	×3
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×3
硬壳拉链包	×1



WiTalk9 WT4S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9 单耳从机	×3
可拆卸电池	×8
10口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×4
航空冷凝耳套	×4
魔术贴海绵垫	×4
防风海绵	×4
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×4
硬壳拉链包	×1



WiTalk9 WT5S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9 单耳从机	×4
可拆卸电池	×10
10口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×5
航空冷凝耳套	×5
魔术贴海绵垫	×5
防风海绵	×5
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×5
硬壳拉链包	×1



WiTalk9 WT6S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9单耳从机	×5
可拆卸电池	×12
10口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×6
航空冷凝耳套	×6
魔术贴海绵垫	×6
防风海绵	×6
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×6
硬壳拉链包	×1



WiTalk9 WT7S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9单耳从机	×6
可拆卸电池	×14
10口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×7
航空冷凝耳套	×7
魔术贴海绵垫	×7
防风海绵	×7
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×7
硬壳拉链包	×1



WiTalk9 WT8S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9单耳从机	×7
可拆卸电池	×16
10口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×8
航空冷凝耳套	×8
魔术贴海绵垫	×8
防风海绵	×8
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×8
硬壳拉链包	×1



WiTalk9 WT9S

WiTalk9单耳主机	×1
WiTalk9单耳从机	×8
可拆卸电池	×18
10口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
压耳耳套	×9
航空冷凝耳套	×9
魔术贴海绵垫	×9
防风海绵	×9
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×9
硬壳拉链包	×1



枫笛 WiTalk9 SE

2.4G频段5人全双工内部通话系统



枫笛WiTalk9 SE系列基于2.4G频段的轻量化5人全双工内通系统，面向9人以内规模团队，适用于干扰源较少中小型协作场景。枫笛自研ClearTalk™三麦克风阵列降噪算法，搭配内外双天线设计，可在350米范围内保持稳定通话。通过主从机自定义切换、去中心化分组设置，为团队协作带来更多灵活性，同时具备超高性价比。

5人通话系统
可扩展至9人

双天线设计
350米稳定通话

ClearTalk™
三麦克风阵列
360°降噪

APP
Saramonic App
移动控制台

去中心化
主/从自由切换

2.4G
2.4GHz
全球漫游

24小时
续航王者

10+配件库

亮点

- 5人无线对讲，可扩展至9人通话
- 去中心化，每个耳机都可作为主机
- 内外双天线设计，远至350米稳定通话
- ClearTalk™自研降噪技术， 360°全向降噪
- AGC算法+大音量设计，120dB嘈杂环境也能通话清晰
- 通过在线会议，多个团队可实现异地全双工通话
- 每个耳机拥有24小时超长续航
- Saramonic App移动控制台，便捷操作



核心参数

信号调制	2.4 GHz
通话距离	350米
通道数量	5
级联功能	无需主站 套装间可级联，最多9人通话
通话降噪	三麦克风阵列降噪算法； 轻/强降噪模式可选
频响范围	150Hz-8kHz
通话延时	≤140ms
防雨/防风	三级防风
远程协作	支持通过耳机有线Link
APP控制	√
自动改频	√
拨杆静音	√
PTT+一键广播	√
本地监听	√
边充边用	√
主从机切换	√
重量	226.5g（带电池）
耳机主结构材质	PC+30GF
耳罩结构	快拆设计/蛋白皮罩耳+海绵压耳
续航	24小时





WiTalk9 SE-2S

WiTalk9单耳耳机	×2
可拆卸电池	×2
6口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
USB-C转USB-C数据线	×1
压耳耳套	×2
蛋白皮包耳耳套	×2
魔术贴海绵垫	×2
防风海绵	×2
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×2
拉链防护包	×1



WiTalk9 SE-3S

WiTalk9单耳耳机	×3
可拆卸电池	×3
6口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
USB-C转USB-C数据线	×1
压耳耳套	×3
蛋白皮包耳耳套	×3
魔术贴海绵垫	×3
防风海绵	×3
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×3
拉链防护包	×1



WiTalk9 SE-4S

WiTalk9单耳耳机	×4
可拆卸电池	×4
6口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
USB-C转USB-C数据线	×1
压耳耳套	×4
蛋白皮包耳耳套	×4
魔术贴海绵垫	×4
防风海绵	×4
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×4
拉链防护包	×1



WiTalk9 SE-5S

WiTalk9单耳耳机	×5
可拆卸电池	×5
6口充电座	×1
充电座电源适配器	×1
USB-C转USB-C数据线	×1
压耳耳套	×5
蛋白皮包耳耳套	×5
魔术贴海绵垫	×5
防风海绵	×5
耳机数字贴纸	×3
耳机收纳袋	×5
拉链防护包	×1

UHF无线声学系统



枫笛 K9

双通道数字UHF无线声学系统



枫笛K9，枫笛首款双通道UHF数字无线麦克风，采用550-960MHz超宽频UHF，自动扫频，实现超强抗干扰性能，应对各类复杂环境音频录制。130dB超大动态范围，内置时间码接收功能简化多机位音频同步，32-bit浮点内录，确保音频安全备份，细腻呈现层次细节。

K9 搭配ø3mm 超微型领夹麦克风，大隐于形，三防性能无惧严苛环境为专业录音提供顶级表现。搭载 Saramonic System 可视化交互系统，辅助创作全程高效、精准。

枫笛12年音频工程技术匠心之作，K9助力专业录音师实现更高品质无线音频体验。

数字UHF
稳定抗干扰

大动态范围
全音域捕捉

ø3mm 隐形佩戴
三防领夹麦

32-bit
浮点内录

时码同步
后期高效

专属系统
掌上控制台

亮点

- 550-960MHz超宽频UHF，全球频段稳定覆盖
- 130dB输入动态范围，数字传输，收音更细腻
- 3mm微型领夹麦，IP67防尘防水，抗拉扯
- 32-bit浮点内录*，64GB内存，修复突发爆音
- 时码功能，支持Saramonic System无线同步
- Saramonic 音频师系统，可控制48台设备



枫笛 K9

发射器	×2	领夹麦	×2	64GB内存卡	×2	彩色标签	×32
接收器	×1	海绵	×2	3.5mmTRS转XLR音频线	×2	天线长度和频率参考卡	×1
SMA弯头天线用于发射器	×2	防风毛套	×2	USB-C转USB-C数据线	×1	3.7V充电锂电池	×1
SMA鞭状天线用于接收器	×2	麦夹	×2	3.5mmTRS转TRS音频线	×1	8槽电池充电底座	×1
冷靴扣板	×1	领夹麦收纳盒	×1	锂铁电池组	×3	DC电源适配器	×1
钢丝背夹	×3	USB-C转USB-A转接头	×1	便携手提箱	×1	适配器插头	×1

*标为橙色的配件为选购配件

核心参数

传输	超宽频数字UHF
射频范围	550 - 960 MHz (根据不同地区分配符合当地的合法频段)
射频输出功率	10 mW, 25 mW, 50 mW, 100 mW
射频带宽	200 kHz
通道射频间隔	700 kHz
自动/手动扫频/优选频道	通过接收器或Saramonic系统激活
内录+32bit	32位浮点板载记录 最大内存支持 256GB
时码功能	支持
屏幕	发射器：TFT 接收器：TFT（正面）+OLED（顶部）
动态范围	发射器输入：130dB 接收器模拟输出：120dB
输出类型	单声道，立体声，耳机
线传输采样率/位深	48 kHz / 24-bit
领夹麦尺寸	Ø 3 × 17.5 mm
领夹麦IP等级	IP67
续航时间	发射器: ≥9小时（搭配优质AA电池）
传输延迟	接收器: ≥8小时（搭配优质AA电池）
传输延迟	6.3ms
兼容电池类型	1.5V锂铁电池，1.5V/3.7V锂电池， 1.2V镍氢电池，1.5V碱性电池





枫笛 K9 XTX

UHF直插式数字无线发射机



枫笛 K9 XTX 是一款宽频段数字无线XLR插拔式发射器，能够充分释放专业麦克风的声音表现力，专为影视制作、现场演出及高强度外景收音打造。支持XLR麦克风与线路电平设备输入，并提供自适应3V–48V幻象供电，可直接安装于挑杆或手持麦克风，实现灵活稳定的无线传输。结合32-bit浮点内录与Timecode时间码，K9 XTX在保证专业音质的同时，也为现场录音与后期制作带来更高效、更可靠的工作流程。

UHF
550–960 MHz
宽频UHF抗干扰

3V–48V宽电压
自适应供电

32bit
浮点内录

20:25:04:06
内置时间码
多机位同步

专属APP控制
最多48台设备

续航14H
可边充边用

亮点

- 550 – 960 MHz超宽频UHF覆盖，适配全球不同频段
- 可选3V/5V/12V/24V/48V幻象供电，兼容各类麦克风
- 支持32bit浮点内录，搭配64GB内存，安全备份
- 高达130dB动态范围，低语到爆发声，真实还原
- 内置时间码，多机位音画一键对齐
- Saramonic System App，支持远程控制最多48台设备
- 大尺寸彩屏实时监看，搭配专用防水壳IP66防尘防水



K9 XTX 基础版

发射机（K9 XTX）	×1
SMA鞭状天线	×1
XLR公转XLR母音频线	×1
USB-C转USB-C数据线	×1
锂铁电池组	×1
USB-C转USB-A转接头	×1
64GB MicroSD	×1
魔术扎带	×5
XTX色环	×8
便携包	×1
天线长度频率描述纸卡	×1

K9 XTX SOLO 单人套装

发射机（K9 XTX）	×1
接收机（K9 RX）	×1
RX钢丝背夹	×1
冷靴扣板	×1
XLR公转XLR母音频线	×1
SMA鞭状天线	×1
SMA弯头天线	×2
3.5 mm TRS转 XLR音频线	×2
USB-C转USB-C数据线	×1
3.5 mmTRS转TRS音频线	×1
锂铁电池组	×2
USB-C转USB-A转接头	×1
64GB MicroSD卡	×1
魔术扎带	×5
XTX色环	×8
便携式收纳箱	×1
天线长度频率描述纸卡	×1

K9 XTX KIT 全能套装

发射机（K9 XTX）	×1
接收机（K9 RX）	×1
发射机（K9 TX）	×1
RX钢丝背夹	×1
TX钢丝背夹	×1
冷靴扣板	×1
领夹麦	×1
SMA鞭状天线*	×2
SMA弯头天线*	×2
3.5 mm TRS 转 XLR音频线	×2
USB-C转USB-C数据线	×1
XLR公转XLR母音频线	×1
3.5 mm TRS转TRS音频线	×1
领夹麦防风海绵、防风毛套、麦克风夹	×1
领夹麦收纳盒	×1
锂铁电池组	×3
USB-C转USB-A转接头	×1
64GB MicroSD卡	×2
魔术扎带	×5
TX色片	×8
RX色片	×16
XTX色环	×8
便携式收纳箱	×1
天线长度频率描述纸卡	×1

核心参数

射频调制	**专有数字射频RF调制**
射频范围	**550 - 960 MHz (根据不同地区分配符合当地的合法频段)**
RF射频功率	**10 mW, 25 mW, 50 mW, 100 mW**
频率步进	**100 kHz**
射频带宽	**200 kHz**
通道射频间隔	**700 kHz**
天线接口	**50Ω SMA**
输入动态范围	**130 dB**
失真	**<0.5%**
频率响应	**20~20 kHz（与麦克风相关）**
低切	**OFF/75Hz/100Hz/150Hz**
麦克风功率	**MIC-3V，MIC-5V，MIC-12V，MIC-24V MIC-48V，LINE**
麦克风接口	**XLR**
增益范围	**0dB~30dB**
采样率/位深度	**48 kHz/24bit**
时间码精度	**0.15 PPM（48小时内漂移一帧）**
时间码类型	**LTC (SMPTE)**
时间码帧速率	**23.98, 24, 25,29.97,29.97 DF,30**
媒体	**MicroSD卡（最大支持256GB）**
录制格式	**24-bit 或32-bit 浮点**
等效输入噪声	**最大-132dBV（-130dBu） (A加权，增益=30dB，150欧姆源阻抗)**
续航时长	**≥7小时（优质AA电池×2）**



Saramonic System APP

专业录音师音频控制台

Saramonic枫笛官方旗下打造的一款连接管理和同步工具，Saramonic System，软件支持通过蓝牙连接各种设备，控制音频，拥有更高的重连机制，为用户提供了流畅的通信体验，支持数据全部同步，有购买Saramonic产品的朋友必备的手机管理软件。

APP下载

Saramonic System
录音师控制中心

Download for Android
V1.0.0
要求 Android 7.0 或更高版本

Download on the App Store
V1.0.0
要求 iOS 13.0 或更高版本

亮点

- 实现与音频设备的无线连接，对设备进行远程操作，灵活便捷
- 支持移动终端通过蓝牙直接连接音频设备，在多设备协作场景下提高工作效率
- 若出现断连，应用程序会自动启动重连程序，无需手动重新添加音频设备
- 方便用户对已连接的音频设备进行统一管理，查看设备状态、电量信息等，还能对设备进行分组管理，在复杂的工作场景中，快速定位和调用所需设备
- 提供丰富的音频参数调节选项，包括音量大小、音色均衡、混响效果等



界面布局符合专业操作习惯，支持无线控制或同步枫笛K9、枫笛K9 XTX、枫笛TC-NEO

有线领夹麦

枫笛 K9-Lav Mic




K9-Lav Mic　　索尼3.5mmTRS接口　　Lemo3针接口

亮点

- 全指向精准收音，平滑的频响曲线，人声清晰自然
- 线材采用凯夫拉纤维，10kg抗拉扯
- IP67级防水防尘
- 多接口可选，K9 TX接口、索尼3.5mmTRS接口、Lemo3针接口、TA5F接口

频率响应

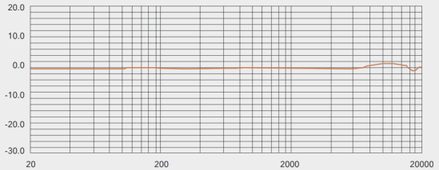

核心参数

指向性	**全指向型**
最大声压级	**118 dBSPL**
动态范围	**110 dB**
灵敏度	**-35 dB (1.5V,2.2K,at 1KHz)**
等效噪声级	**Typ 25 dB（A加权，等效声压级）**
信噪比	**> 68dB**
工作电压	**1.3 V to 5.0V**
频率响应	**20 Hz~20 KHz**
失真度 THD	**< 3%**
防护等级	**IP67**
工作温度	**-20°C~+70°C**
抗压性能	**≥50 N**
抗拉力	**线缆可承受≥50 N拉力**
抗电磁干扰	**通过EMI测试，适合复杂环境（如舞台、灯光干扰场景）**
重量	**11g**
线长	**1.8米**
咪头尺寸	**直径3 mm*17.5 mm**
插头类型	**3.5 mm 带锁**
插头线序	**支持森海塞尔，DPA外置领夹麦接入**

枫笛 DK6



TRS接口　　SONY TRS接口　　TA5F接口　　TA4F接口


DK6可搭配枫笛UwMic9无线腰包式发射器TX9使用，同样也适配罗德RODE、博雅BOYA、森海塞尔Sennheiser、TASCAM、ZOOM等品牌。

亮点

- 全指向性电容麦克风用于专业人声拾音
- 舒适的耳挂式设计，防尘防汗
- 适用于播音录制，舞台表演，现场演讲等
- 仅重20g，符合人体工程学的轻便设计

核心参数

指向性	**全向型**
灵敏度	**-40±2dB**
频响范围	**20Hz-16KHz**
最大声压级	**105dB SPL**
信噪比	**58dB**
线长	**1.2米**
重量	**20g**

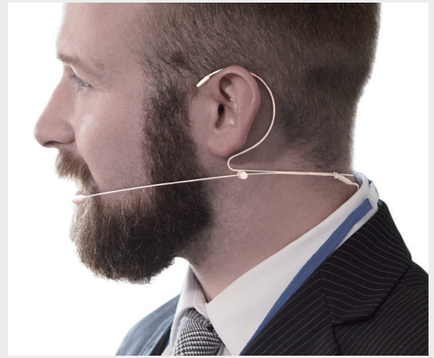

无线同步时码器



枫笛 TC-NEO

无线同步时码器



高精度晶振
48小时漂移<1帧

最多48机位
一键同步

SMPTE-12M时间码
LTC / Audio TC

时钟充电盒
3机位套装

音画自动对齐
后期更高效

10+时码线
广泛兼容

枫笛TC-NEO是一款便携、高效的无线时码器，精准同步，稳定可靠，与枫笛K9无缝协作构成完整的同期录音流。内置高精度晶振，精度误差±0.05ppm，48小时内漂移不超1帧，长时间拍摄依然稳定发挥。通过蓝牙连接Saramonic System App可一键同步多达48台设备，也支持时码器间本地无线同步，无需App，同样快速高效。针对拍摄现场最常见的三机位，推出行业首个充电盒便携套装，3台时码器集中管理，全天候续航，轻松应对多机位同步，后期音画对齐更省时。无论是影视剧、纪录片，还是新闻现场，枫笛TC-NEO都能提供专业稳定的时码支持，助力拍摄现场高效协同。

亮点

- 高精度时码发生器，精度误差±0.05ppm，48小时漂移<1帧
- 生成SMPTE-12M标准LTC或Audio TC时间码
- 有线/无线/APP三同步模式，最多48台设备协同
- 三机位套装，时钟充电盒，长达48小时续航（单次22小时）
- 后期一键导入，音画自动对齐，剪辑更高效
- 10+选配时码线，兼容主流摄像设备



枫笛 TC-NEO

时间码发生器	×1
SR-TRS-C01(TRS-TRS) 时码线	×1
SR-USB-C01(USB-C-USB-C)充电线	×1
USB-C-USB-A转接插头	×1
母扣魔术贴	×2
旋转式1/4冷靴接口	×1
手拧1/4螺口冷靴接口	×1
操作指引二维码纸卡	×1
APP下载二维码纸卡	×1
橙色透明保护套	×1
收纳袋	×1

枫笛 TC-NEO套装

时间码发生器	×3
充电盒	×1
SR-TRS-C01(TRS-TRS) 时码线	×1
SR-TRS-C06(TRS-BNC) 时码线	×1
SR-TRS-C03(TRS-5PIN LEMO) 时码线	×1
SR-USB-C01(USB-C-USB-C)充电线	×1
USB-C-USB-A转接插头	×1
母扣魔术贴	×6
旋转式1/4冷靴接口	×3
手拧1/4螺口冷靴接口	×3
操作指引二维码纸卡	×1
APP下载二维码纸卡	×1
透明保护套（橙，蓝，黄三种颜色）	×3
收纳袋	×1

*标为橙色的配件为选购配件(可单独购买)

SR-TRS-C01 (TRS-TRS) 时码线
SR-TRS-C03 (TRS-5PIN LEMO) 时码线
SR-TRS-C04 (TRS-5PIN LEMO Straight) 时码线
SR-TRS-C05 (TRS-5PIN LEMO Bent Angle, Recorder Sync) 时码线
SR-TRS-C06 (TRS-BNC) 时码线
SR-TRS-C07 (TRS-4PIN Straight) 时码线
SR-TRS-C08 (TRS-9PIN) 时码线
SR-TRS-C09 (TRS-Din 1.0/2.3 Straight, for Canon Cameras) 时码线
SR-TRS-C10 (TRS- Sony Multi-Port) 时码线
SR-USB-C01 (USB-C-USB-C) 充电线
SR-USB-C02TRS (带锁定) 转USB-C时码同步线
USB-C-USB-A 转接插头
母扣魔术贴
旋转式1/4冷靴接口
手拧1/4螺口冷靴接口
透明保护套（玫红、蓝、橙、湖蓝、黄、紫、绿、红）

核心参数

时间码格式	MPTE-12M，高兼容性， 支持Audio TC，Linear TC 时间码输出
精度	48小时内精度小于1帧漂移（-30°C至+85°C）
续航时间	22小时
同步方式	有线/2.4 G本地/APP 蓝牙
显示类型	1.1英寸OLED
电池类型	内置聚合物锂电池
电池容量	1150 mAh
充电时长	时码器2小时
充电方式	USB-C接口
内置参考音麦克风	全指向
净重	42.5 g
尺寸	49 × 37 × 19mm(LxWxH)
工作温度	-20°C 至 55°C
充电盒电池类型	内置锂电池
充电盒充电方式	USB-C接口
充电盒电池容量	6000 mAh
充电盒充电时长	5 小时 (5V2A)
充电盒循环充电次数	1.4 次以上(3*时码器)
充电盒重量	265 g
充电盒尺寸	182.7 × 65 × 41.5 mm（长×宽×高）
充电盒工作温度	0°C 至 50°C
充电盒贮存温度	-20°C 至 50°C



枫笛 TC-NEO
时码线兼容清单

“←→”
代表时间码信号双向传输
“→”“←”
代表时间码信号单向传输

产品	型号&描述	兼容设备
	**SR-TRS-C01** **锁定3.5mm-3.5mm** 兼容主流时码器 主流UHF麦克风接收机	 枫笛 UwMic9  枫笛 VmicLink5 无线套件  谛听 D2RX  索尼 URX-P41D 森海塞尔 XSW-D接收器  谛听 TC-1  章鱼 SYNC E
	**SR-USB-C02** **锁定3.5mm-USB-C** 兼容枫笛 K9接收机	 枫笛 K9
	**SR-TRS-C03** **锁定3.5mm-弯头5针** 兼容主流电影摄像机	 Arri Alexa Mini
	**SR-USB-C03** **锁定3.5mm-USB-C** 兼容DJI主流手持摄影设备	 DJI Osmo Action 系列  DJI Osmo Pocket 系列
	**SR-TRS-C04** **锁定3.5mm-5针LEMO** 兼容专业音频录音设备	 Arri Alexa Cameras  Ambient Timecode Generators  Ambient Timecode Slate
	**SR-TRS-C05** **锁定3.5mm-5针** **LEMO弯头** 兼容专业音频录音设备	 Denecke TS-C  Wooden Camera B-Box  Sound Devices Scorpio

产品	型号&描述	兼容设备
	**SR-TRS-C06** **锁定3.5mm-BNC** 兼容专业摄像机和录音机	 Blackmagic Ursa Mini  Canon C70, C300mk II, C300mk III, C500  Sound Devices MixPre-10 II  Sony Broadcast Cameras  Zaxcom Nova / Nova2  Z CAM E2 A0401  Zoom F4 / F8 / F8n / F8n Pro
	**SR-TRS-C07** **锁定3.5mm-4针** 兼容高级音频接口设备，专业音频调音台	 RED DSMC2 Jetpack Expander  RED DSMC2 Jetpack-SDI Expander  RED DSMC2 V-Lock I/O Expander
	**SR-TRS-C08** **锁定3.5mm-9针** 兼容高级音频接口设备，专业音频调音台	 RED Komodo® 6K  RED V-RAPTOR
	**SR-TRS-C09** **锁定3.5mm-Din 1.0/2.3** 兼容佳能主流摄像机	 Canon R5 C
	SR-TRS-C10 **锁定3.5mm-索尼多接口** 兼容索尼主流摄像机	Sony FX30 Sony FX3 Sony a1 Sony a7S III

枪式麦克风系列



枫笛 SG MIC

电影级超心型枪式麦克风



历经枫笛产研团队精细调校，SG　MIC枪式麦克风集顶级声学性能与坚固可靠性于一身。其超心型指向与15mm大振膜精准捕捉前方声源细节；128dB高声压级与20Hz-20kHz宽频响范围，能从容应对从现场爆破到细腻人声的极限挑战，实现极高还原。-20°C至50°C的宽温域适应能力，90%湿度防潮能力，即使身处雪地、沙漠、雨林也能稳定发挥，输出温润动人、细节丰富的专业音质。

动听音色
精细调校

平滑的频响
20Hz-20kHz

15mm大振膜
超心型拾音

专业防潮
耐寒耐高温

128dB高承压
狂喊不爆

黄铜机身
耐用抗干扰

亮点


- 历经精细调校，赋予音色温润动人的特质与丰富的情感细节
- 平滑的频率响应，20Hz-20kHz宽频响范围，能确保声音具有极高的还原度
- 超心型指向，聚焦前方声源，升级15mm大振膜，纤毫毕现
- 采用密闭防潮声学结构，专业防潮，强耐候性，从干燥暖气房到雨林皆能稳定收音
- 128dB最大声压级，能从容应对现场突发性的声压冲击（如爆破、乐器轰鸣）
- 实心黄铜结构，有效抑制机身共振和电磁干扰，声学传导更优




枫笛 SG MIC

SG MIC 麦克风	×1	配件收纳袋	×1
麦克风收纳盒	×1	麦克风支架	×1
60cm XLR公转母音频线	×1	防风棉	×1

频率响应

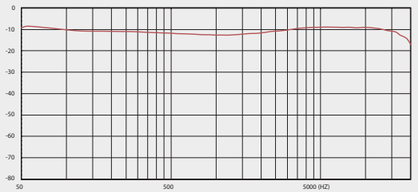

极坐标图案



核心参数

频率响应	20-20kHz
声学原理	电容麦克风
拾音模式	超心形
灵敏度	-37dB,f=1kfz,S.P.L=1PA,0dB=1V/PA
输出阻抗	100Ω
最大声压值	128dB SPL
信噪比	80dB
电源	48V幻象电源供电
功耗	4.5mA
操作温度	-20℃~50℃（-4F~122°F）
贮存温度	0°C~40°C (32F~104°F)
输出接口	三芯XLR输出接口
尺寸	Φ19*252mm
重量	203g





枫笛 SG MS1

专业级模拟数字双输出MS立体声话筒



枫笛SG MS1是一款支持M-S矩阵立体声录音的专业枪式麦克风，内置心形中置与8字型侧置拾音头，能够精准还原三维声场。它具备多种输出模式：XLR接口可输出原始M-S信号，为后期处理提供最大灵活性；USB-C接口则可直连手机、电脑或相机，并支持左右声道解码立体声、原始M-S立体声及M/S单声道输出。机身配备模式切换开关与低切旋钮，操作直观；配合Saramonic App还能实时调节立体声声场宽度与增益。20Hz–20kHz的宽广频响与稳定的指向性确保声音清晰自然、低频下潜更深。供电方式灵活，支持48V幻象、USB-C或内置电池（续航5小时）。更支持通过5针XLR直连无线手雷，实现真立体声同期录音，轻装上杆，是移动拍摄与专业制作的理想选择。

M-S立体声
心形 + 8字型

原始M-S
L/R解码输出

USB-C输出
直连多设备

5针XLR接口
直连无线手雷


三种录音模式
一键切换

专属APP
调节声场宽度


亮点

- M-S立体声拾音：中置心形与侧置8字型矩阵，还原三维声场
- XLR输出原始M-S立体声，保留完整后期处理空间
- USB-C直连手机，电脑或相机，支持左右声道解码立体声、原始M-S立体声、M/S单声道输出
- 机身上可随意切换麦克风录音模式，自带低切旋钮
- Saramonic App可调节立体声声场宽度与增益
- 20Hz–20kHz频响范围，指向性稳定一致，声音清晰自然
- 支持48V幻象供电、USB-C或内置电池（5小时）
- 真立体声同期录音：5针XLR立体声直连无线手雷，轻装上杆

频率响应

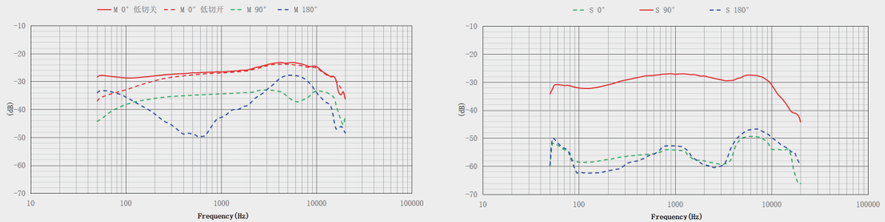

极坐标图案

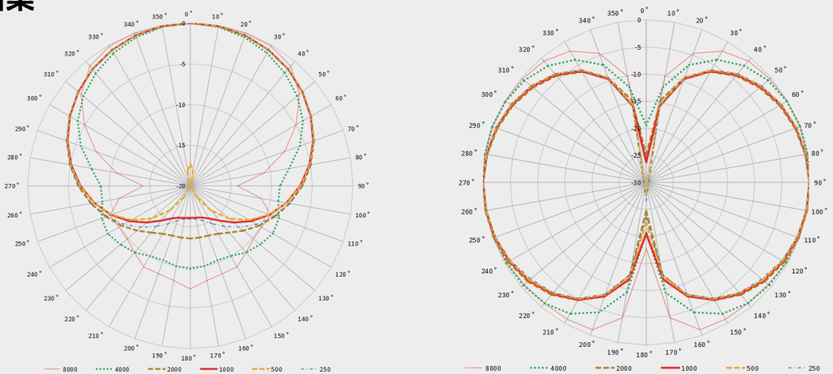

核心参数

声学原理	M/S立体声
拾音模式	M+S结构（Mid：心形；Side：8字形）
频率响应	20Hz-20KHz
灵敏度	40mV/Pa±3dB（-28dB/Pa，0dB=1V/Pa）
等效噪声等级	16dB SPL（A-weighted）
最大声压级	138dB SPL(1% THD)
低切	0Hz/100Hz
幻象电源	+48V±4V幻象供电
功耗	0.3W
续航时间	≥ 5小时（内置电池）
充电时间	≤ 1.5小时（内置电池）
可调宽度	Saramonic APP支持
LR解码	内置
接口类型	XLR-5M、3.5mm TRS、USB-C
供电方式	内置/48V/USB-C
实时监听	支持
数字输出	支持
尺寸	Φ22*175mm
重量	90g



2.4G无线麦克风系列



枫笛 Air SE

真AI领夹手持双形态麦克风



枫笛 Air SE 是一款超高性价比的双通道迷你无线麦克风，支持领夹与手持双形态。行业领先的小体积领夹麦，仅仅5克实现无感佩戴，放回充电条即可变身手持麦，采访、vlog随时切换。一体式充电条采用磁吸收纳设计，可同时容纳两个麦和一个接收器，出行超便携。此外，枫笛领夹麦首次搭载真AI降噪算法，结合48 kHz/24-bit高解析音质，带来纯净、细腻的人声录制体验，是移动创作者与内容团队的理想选择。

轻至5g
无感磁吸

领夹&手持
一麦两用

真AI降噪
深达40dB

48kHz/24bit
高解析音质

限幅器&安全音轨
双重防爆音

APP控制
多重调节

亮点

- 5g超轻麦，无感磁吸，低调不抢镜
- 模块化设计，充电/收纳/手持采访笔三合一，便携省心
- 真AI算法降噪，强弱两档，降噪深达-40dB
- 48kHz/24-bit，80dB信噪比，120dB最大声压级
- 自动限幅器+安全音轨，双重防爆音
- 支持连接Saramonic App增益设置及EQ调音等



枫笛Air SE-01

发射器	×2
磁吸片	×2
Type-C接收器	×1
充电仓	×1
C转A数据线	×1
收纳袋	×1
防风毛套	×2
背夹	×2



枫笛Air SE-02

发射器	×2
磁吸片	×2
Type-C接收器	×1
Lightning 接收器	×1
充电仓	×1
C转A数据线	×1
收纳袋	×1
防风毛套	×2
背夹	×2

核心参数

传输方式	2.4GHz数字频段 (2402-2480 MHz)
极性模式	全向型
天线类型	FPC
信号调制	GFSK
传输距离	200m（无障碍）
射频输出功率	<10dBm
失真	≤0.1%
频率响应	20Hz至20kHz
灵敏度	-32dB
最大声压级	≥120dB
等效噪声	≤23dBA
采样率	48kHz
位深度	24-bit
信噪比	≥80dB
内置电池容量	发射器：75mAh；充电盒：250mAh
充电时长	≤2小时
可循环充电次数	1次以上（2个发射器）
供电方式	发射器：内置锂电池供电(5V/0.1A) 接收器：外部设备供电
音频输出	Lightning/USB-C数字输出
续航时长	≥6小时（降噪关闭）；≥4.5小时（降噪开启）
重量	发射器：5g；接收器：4g；充电盒：23.3g
尺寸	发射器：28.5×17×13.43mm 充电盒：76 X 28.5 X 17 mm Type-C接收器：29.12 X 9.26 X 24.16 mm Lightning 接收器:29.12 X 9.26 X 23.96 mm





枫笛 Air

超大咪芯迷你无线麦克风



枫笛Air是一款注重收音细节还原，也能通过外接大咪芯领夹麦增强收音品质的便携式无线麦克风。90dB行业领先信噪比，纯净无杂音，120dB大声压级，高音不失真，搭配6mm内置咪头强悍拾音，足以呈现录音室级细腻音质。独有⌀9.7mm超大尺寸咪头领夹麦，大振膜面积是无线麦的1.5倍，敏锐捕捉声波细微振动，高音低音、声声尽现，细节到位，层次分明。复古外观设计，全景收纳仓，极简有型。Air 是不可多得的收音多面手，为你解锁从日常拍摄、音乐制作，到纪录片、真人秀、电视采访等多元录制新体验。

⌀9.7mm领夹麦
声声细腻

90dB信噪比
录音室级音质

120 dB SPL
120dB大声压级
高音不失真

限幅器&安全音轨
双重防爆

全能适配
热靴兼容

两挡降噪
三种音色调节

亮点

- 支持⌀9.7mm大咪头领夹麦，隐蔽拾音，声声细腻
- 90dB领先信噪比，峰值声压级达120dB不失真
- 复古设计，全景充电仓，口袋尺寸，轻松收纳
- 枫笛自研限幅器，支持安全音轨，双重防失真
- 轻强两挡降噪，专属调音，个性化音色处理
- 热靴兼容，即插即用，一盒搞定多设备



枫笛 Air-01

发射器	×2
接收器	×1
充电盒	×1
USB-C转接头	×1
USB-C转USB-A数据线	×1
3.5mmTRS转TRS音频线	×1
磁吸片	×2
接收器背夹	×1
防风毛套	×2
硅胶塞	×1
收纳袋	×1



枫笛 Air-02

发射器	×2
接收器	×1
充电盒	×1
外置领夹麦	×2
USB-C转接头	×1
USB-C转USB-A数据线	×1
3.5mmTRS转TRS音频线	×1
磁吸片	×2
接收器背夹	×1
防风毛套	×2
硅胶塞	×1
收纳袋	×1

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 24-bit**
信噪比	**> 90 dB**
最大声压级	**120 dB SPL**
输出模式	**单声道/立体声/安全音轨**
一键降噪	**√**
频率响应	**20 Hz - 20 kHz**
传输延时	**5 ms**
低切	**150 Hz / 75Hz**
传输距离（无障碍）	**300米**
内置麦克风	**⌀6 mm 电容麦**
边充边用	**√**
背夹	**金属背夹/不可拆卸/不可旋转**
支持外接领夹麦	**√**
领夹麦咪头尺寸	**⌀9.7mm**
领夹麦振膜尺寸	**⌀6 mm**
领夹麦重量	**8 g**
领夹麦动态范围	**101 dB**
实时监听	**√**
免拔插回放	**√**
边充边用	**√**
双设备输出	**√**
3.5mm TRS	**母座连接口**
USB-C转接头	**√**
Lightning转接头	**可选配**
电池续航	**发射器:10小时 / 接收器:6.5小时（亮屏）**
综合续航时长	**亮屏41小时 / 熄屏48小时**
充电盒电池容量	**1300 mAh**





枫笛 Ultra

超大声压级无线麦克风旗舰



20:24:11:07
时码同步

130 dB SPL
航空级防爆音

32-bit
浮点内录

外置天线

ClearVoice™
智能降噪

自适应增益
平衡音量

IPX5
防水性能
无惧雨水

触控&旋钮
高效便捷

枫笛Ultra是无线麦克风领域性能王者，颜值担当，专为录制专业音频而打造，是内容创作、电影制作、现场演出以及高声压环境录音的理想选择。配备时间码无缝同步音频视频录制，32-bit浮点内录，可承受极限130dB飞机涡轮声压级，行业首创外置天线设计，确保音频传输更广、更远、更稳定，是专业音频录制的终极解决方案。

亮点

- 内置时间码，精确到帧，多机位声画同步
- 可承受130dB飞机引擎声压，防爆音
- 可拆卸外置天线，增强信号，300米稳定传输
- ClearVoice™智能降噪，人声增强/低切/自动增益
- 32-bit浮点内录，8GB内存容量
- 麦克风具备IPX5级防水，无惧雨水



枫笛 Ultra

发射器	×2	USB-C转USB-C数据线	×1	磁吸片	×2
接收器	×1	3.5mmTRS转TRS音频线	×1	收纳袋	×1
充电盒	×1	USB-C转接头	×1	防风毛套	×2
外置天线	×1	Lightning转接头	×1		



枫笛 Ultra

发射器	×2	USB-C转USB-C数据线	×1	磁吸片	×2
接收器	×1	3.5mmTRS转TRS音频线	×1	收纳袋	×1
充电盒	×1	USB-C转接头	×1	防风毛套	×2
外置天线	×1	Lightning转接头	×1		



枫笛 Ultra（×2个领夹麦）

发射器	×2	USB-C转USB-C数据线	×1	磁吸片	×2
接收器	×1	3.5mmTRS转TRS音频线	×1	收纳袋	×2
充电盒	×1	USB-C转接头	×1	防风毛套	×2
外置天线	×1	Lightning转接头	×1	领夹麦	×2



枫笛 Ultra（×2个领夹麦）

发射器	×2	USB-C转USB-C数据线	×1	磁吸片	×2
接收器	×1	3.5mmTRS转TRS音频线	×1	收纳袋	×2
充电盒	×1	USB-C转接头	×1	防风毛套	×2
外置天线	×1	Lightning转接头	×1	领夹麦	×2

核心参数

采样率/位深	48 kHz / 24 bit 48 kHz / 32 bit 浮点内录（开启板载录音）
信噪比	> 90 dB
最大声压级	130 dB SPL
输出模式	单声道/立体声/安全音轨/耳麦/耳机
降噪方式	一键降噪
频率响应	20 Hz - 20 kHz
传输延时	25 ms
低切	150 Hz
传输距离（无障碍）	300米（有外置天线） 250米（无外置天线）
内置存储空间	8 GB
内置麦克风	高品质 MEMS 麦克风
边充边用	√
背夹	金属材质/不可拆卸/不可旋转
支持外接领夹麦	√
防水等级	IPX5（发射器）
显示屏	AMOLED（接收器）
实时监听	√
双路输出	√
端子交互方式	可更换/即插即用
3.5mm TRS	母座连接口
USB-C接收器	√
Lightning接收器	√
充电盒综合续航	24小时
充电盒电池容量	2900mAh



枫笛 Blink500 B2+

四合一无线麦克风系统



枫笛Blink500 B2+是一款达人必备专业无线麦克风，>80dB信噪比搭载48kHz/24-bit高采样率输出高清音质：率先实现行业3机位拍摄场景需求；自带4款转接器可通用全设备。智能降噪算法升级，支持强降降噪自由切换，低切75Hz/150Hz无惧低频噪音，内置防风膜片三级防风。十分适合达人直播、短/长视频拍摄、媒体报道、户外录制等各种场景的内容创作。

亮点

- 独立降噪控制，保留48kHz高清音频格式
- 48kHz/24-bit，20Hz-20kHz，呈现高保真音质
- 低切滤波器：75Hz/150Hz双档可调
- 支持三机位，可同时向3台设备输出音频
- 单声道，立体声，安全音轨3种输出模式
- 搭配充电盒可达40小时超长续航
- 3.5mmTRS/3.5mmTRRS/USB-C/Lightning，全面兼容
- 150米视距稳定传输
- 接收器3.5mm耳机接口，实时监听音频
- 高清OLED显示屏，关键参数一目了然



Blink500 B2+

接收器	×2
发射器	×1
充电盒	×1
MFI认证Lightning转接头	×1
USB-C转接头	×1
USB-A转USB-C数据线	×1
3.5mmTRS转3.5mmTRS音频线	×1
3.5mmTRS转3.5mmTRRS音频线	×1
防风毛套	×2
磁吸片	×2
收纳袋	×1

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 24-bit**
信噪比	**> 80 dB**
最大声压级	**120 dB SPL**
输出模式	**单声道/立体声/安全音轨**
降噪方式	**一键降噪**
频率响应	**20 Hz - 20 kHz**
传输延时	**25 ms**
低切	**75 Hz / 150 Hz**
传输距离	**150米（无障碍）**
内置麦克风	**6mm高品质电容麦**
续航时长(发射器)	**20小时**
供电方式	**内置锂电池 / 外部电源供电**
边充边用	**√**
背夹	**金属/不可拆卸/不可旋转**
显示屏	**TFT**
监听	**实时监听**
双通道输出	**√**
端子交互方式	**可更换/即插即用**
3.5mm TRS	**母座连接口**
USB-C转接头	**√**
Lightning转接头	**√**
充电盒电池容量	**1250mAh**





枫笛 Blink500 T4

独立四通道无线麦克风系统



枫笛 Blink500 T4是一套适用于多音轨录制的专业无线麦克风系统，支持最多4音轨同时使用，以及4通道独立或混音输出，可灵活应对后期音频编辑需求。Blink500 T4在提供真正广播级音频质感同时，实现了多设备无缝兼容，是内容创作、多人拍摄和随身采访的理想工具。

亮点

- 支持4 音轨混音或独立输出
- 支持单麦克风或最多4麦克风灵活扩展
- 广播级音效：48kHz/24bit，120dB最大声压级，防止爆音
- 内置电容麦，360°超高灵敏拾音
- 智能降噪算法，人声识别，滤除环境噪音
- 7级增益调节，实时监听，实时调控收音细节
- 2.4GHz 百米内稳定传输
- 接收器单次续航8小时，发射器单次续航12小时
- 强大兼容性，轻松胜任vlog、直播、户外视频拍摄等需求
- 专属3.5mm转4卡农端口线缆，以支持专业录音师设备完成音频录制（选配）



Blink500 T4

发射器	×4
接收器	×1
SR-M1全向型领夹麦	×4
(配备防风毛套和麦夹)	
3.5mmTRRRS转3.5mmTRS相机音频线	×1
3.5mmTRRRS转3.5mmTRRS音频线手机音频线	×1
3.5mmTRRRS转四头3.5mmTRS音频线	×1
USB-A转三头Type-C充电线	×2
收纳包	×1

核心参数

采样率/位深	**48 kHz / 24-bit**
信噪比	**> 80 dB**
最大声压级	**120 dB SPL**
输出模式	**单声道/立体声/安全音轨**
降噪方式	**一键降噪**
频率响应	**20 Hz - 20 kHz**
传输延时	**25 ms**
传输距离	**100米（无障碍）**
内置麦克风	**4mm电容麦**
续航时长(发射器)	**12小时**
供电方式	**内置锂电池 / 外部电源供电**
边充边用	**√**
背夹	**ABS+PC/不可拆卸/不可旋转**
支持外接麦克风	**√**
监听	**实时监听**
3.5mm TRS	**母座连接口**



专业播客系列


Saramonic

SR-BV1动圈麦克风是一款专为广播、播客及录音室等专业场景设计的广播级麦克风。其心型指向拾音模式能精准捕捉前方声源，同时有效抑制后方环境噪音，确保人声清晰突出。麦克风拥有丝滑的高频表现、细腻的中频解析力以及温暖浑厚的低频响应，在同类型产品中表现卓越。配备可拆卸升级版防风毛套和内置防喷罩，能显著降低爆破音干扰，是人声录制的理想选择。

SR-BV1

专业级动圈广播麦克风

亮点

- 高品质动圈式广播麦克风
- 心型指向拾音模式，正面人声清晰
- 全金属外壳设计
- 超低底噪
- 宽频响范围，还原更多细节
- 镀金XLR接口

核心参数

尺寸	**190×37.65×30mm**
重量	**705g**
麦克风	**动圈式**
拾音模式	**心型**
接口类型	**XLR卡侬口**
最大声压级	**130dBSPL**
输出阻抗	**120Ω**
频率响应	**20Hz-20kHz**
灵敏度	**-57dB**
螺纹接口	**5/8**
壳体材质	**金属**



SR-BV3动圈麦克风是一款具备广播级音质的专业麦克风，配备低频切除和高频增强双模式，专为广播主持、播客录制、录音棚等专业场景设计。其心形指向特性可精准捕捉麦克风前方的声音信号，同时有效抑制侧后方环境噪音，确保人声清晰还原。

SR-BV3

广播级动圈麦克风

亮点

- 心形指向拾音，有效减少侧面及后方噪音
- 两档低切降噪，75Hz/150Hz
- 高解析音质48kHz/96kHz, 16-bit/24-bit
- 80dB信噪比，132dB大声压级
- 宽频响范围50Hz-16kHz
- XLR/USB-C双输出接口设计

专业播客系列 | SR-BV3

核心参数

尺寸	**154.3×152.9×85.6mm**
重量	**425g**
麦克风	**动圈式**
拾音模式	**心型**
接口类型	**XLR/USB-C/3.5mm**
采样率/位深	**48kHz/96kHz　16-bit/24-bit**
信噪比	**80dB**
最大声压级	**132dBSPL**
输出阻抗	**350Ω**
频率响应	**50Hz-16kHz**
灵敏度	**-55dB**
人机交互	**触摸按键**
电源供应	**USB-C 5V**
螺纹接口	**5/8**
壳体材质	**金属**



SR-BH700专业监听耳机专为音乐制作与高精度音频监听设计，搭载50毫米大口径驱动单元及20Hz-28kHz宽广频响范围，能呈现深沉低频与透亮高频。其全包耳式蛋白皮耳垫兼具卓越隔音性能与持久佩戴舒适性，为音乐创作者与发烧友提供殿堂级的听觉体验。

SR-BH700

专业监听耳机

亮点

- 50mm大口径驱动单元
- 钛金属镀层振膜
- 20Hz-28kHz宽广频响范围
- 标配专业HiFi音频线
- 符合人体工学的耳罩与衬垫
- 金属悬臂与耳罩结构坚固耐用
- 广泛兼容3.5mm及6.35mm（1/4英寸）接口

专业播客系列 | SR-BH700

核心参数

振膜直径	**⌀50mm**
音频输入	**3.5mm接口（带旋转锁定系统）**
最大输入功率	**800mW**
阻抗	**32Ω**
频率响应	**20Hz-28kHz**
灵敏度	**98dB/mW**
尺寸	**214.5×178.3×91.6mm**
重量	**373g**
音频线缆长度	**1.2m(3.9″)**





CineBuff 影视配件系列

枫笛专业影视配件系列

CineBuff影视配件工坊，是枫笛Saramonic旗下的专业影视配件子品牌，于2025年成立，始终聚焦影视内容创作的核心需求。我们以深厚的音频技术积累为基础，深入洞察一线创作者的实际工作场景，每一款产品都经过严苛测试，确保在复杂拍摄环境中稳定发挥，帮助创作者专注内容表达。我们相信，专业的影视配件不仅是工具，更是创作力的延伸。用专业，为创作加 Buff!

医用级防过敏双面胶贴(50片)

医用级安全
3M AIS认证

精准固定
无痕收音

防水防汗
易撕易取

亮点

- 医用级低过敏双面胶，通过3M AIS权威检测，可直接粘贴于皮肤
- 粘贴咪头，根据需求藏于皮肤、衣物、领带处等，避免穿帮，无痕收音
- 离型纸易撕口设计，方便快速撕开；胶贴极具弹力，向外拉开即可取麦，避免损坏咪头
- 应用广泛，适用于影视录音组-贴麦、服装组-贴衣服、美术组-贴道具、假发等



医用级防过敏单面胶贴(35片)

医用胶水
3M AIS认证

优质起毛布
绒面防蹭

肤色款
隐蔽低调

亮点

- 单面采用防过敏医用胶水材料，通过3M AIS权威检测，可直接粘贴于皮肤
- 优选超细起毛布，绒面防蹭，减少麦克风和衣服间的摩擦
- 适用于录音组贴麦，在服装组通常也可用于高跟鞋防蹭



方形双面胶贴(60片)

粘贴咪头
稳固佩戴

适配防风毛
可组合使用

2.2×2.2cm
标准裁剪

亮点

- 用于粘贴领夹麦咪头，长时间佩戴稳固不掉麦
- 方形双面胶主要适配于方形防风毛，贴麦的同时起到防风效果
- 2.2×2.2cm标准裁剪尺寸，直接使用，快捷方便



麦克风方形防风毛套(10个)

咪头防风
收音防蹭

2.4×2.4cm
适配方形贴

实用性强
可多次使用

亮点

- 可与方形双面胶组合使用，用于户外拍摄时咪头防风防蹭，稳定收音
- 超柔软毛质，可直接贴在衣物内侧或皮肤上
- 实用性强，可重复使用3次-5次



夹棉缓冲双面胶贴(40片)

内置海绵
增加缓冲

减少振动
避免干扰

预先裁剪
直接使用

亮点

- 在双面胶中间加了一层海绵，用于缓冲摩擦声的传递，起到防蹭效果
- 减少心跳声干扰，降低外部振动、衣物摩擦
- 双面胶预先裁剪，方便用户直接使用，常用于影视录音



高密度减震棉(20片)

高密度
优质海绵

柔软缓冲
减少噪音

2.2×1.8cm
迷你藏麦

亮点

- 一侧为双面胶，可包裹式粘贴咪头，便于将咪头稳固隐藏
- 一侧为高密度海绵，柔软有弹力，有效缓冲，减少麦克风摩擦噪声
- 2.2×1.8cm迷你尺寸， 影视收音不易穿帮





弹力防脱腰封绑带

侧袋设计
隐蔽佩戴

超强弹力
三种尺寸

不易滑脱
防水防汗

亮点

- 80×105mm尺寸，适用于市面主流UHF无线发射机
- 内侧防滑点胶设计，长时间佩戴不易滑脱，不易卷边
- 使用亲肤防水耐用材料，长久佩戴不易过敏，单点位可重复粘贴不低于80次



S



M



L

无线麦克风收纳包

适用枫笛K9
可收纳2套

羊巴革材质
柔软耐磨

优质拉链
防水设计

亮点

- 为枫笛K9 UHF无线麦克风设计，最多可收纳6个单元，也可用于收纳尺寸相近的设备
- 收纳包表层采用羊巴PU革材质，柔软顺滑，结实耐用
- 拉链采用防水设计，具备防泼溅能力





ø3mm领夹麦防蹭卡座套装

硅胶卡座
减震防蹭

鱼骨绕线
有效抗拉扯

方形胶贴
亲和皮肤

亮点

- 套装用于固定枫笛K9 ø3mm领夹麦，以减少藏麦时的衣服摩擦声
- 柔软硅胶卡座，搭配卡座支架与防蹭夹，双重固定咪头，减少震动杂音
- 配备鱼骨绕线器，多点固定，有效减少麦克风线噪与提供缓冲
- 搭配方形胶贴，卡座可直接贴于衣物或皮肤，隐形不穿帮



圆形夹棉双面胶贴

内置夹棉
缓冲防震

防水防汗
适用性强

柔软易撕
不伤皮肤

亮点

- 优质夹棉，减少震动，胶贴亲肤防敏，不伤皮肤和衣物
- 防水防汗，满足不同体质和拍摄场景，专注收音
- 柔软易撕，不留胶痕，便捷卫生
- ø22mm圆形贴适配圆形防风毛，用于固定防风毛与麦克风



压耳式海绵套

高密海绵
舒适佩戴

亲肤透气
告别闷热

简易替换
干净卫生

亮点

- 直径65mm，适用于枫笛WiTalk9三方通话耳机
- 采用柔软透气的优质海绵，弹性十足减轻疲劳，告别闷热
- 有效隔绝外部环境噪音，并防止耳机内的声音外泄
- 可更换设计，拆装便捷，时刻保持耳机卫生干净



麦克风防风海绵

加厚海绵
吸收杂音

防风噪
防喷麦

防尘防潮
保护咪头

亮点

- 采用高密度海绵材质，吸收更多的声音毛刺以及杂音
- 全能防护，防风噪、防口水、防喷麦，清晰音质
- 保护麦克风免受灰尘和潮气影响
- 弹力持久，可水洗，不易变形，支持多次循环使用



影视收音全能体验套装

医用级防敏
安全贴麦

降噪防蹭
减少干扰

迷你便携
隐形藏麦

亮点

- 采用医用级低过敏胶，可直接接触皮肤与贵重衣物，长久佩戴更安心
- 内置优质夹棉，外用防风毛，有效缓冲振动、吸收杂音、隔绝风噪
- 迷你方形胶贴，易撕易取，轻松藏匿于皮肤及衣物内侧，避免穿帮
- 一次尝试 6 款 CineBuff 录音附件，体验 CineBuff 产品的最佳选择



3.5mm TRS公转6.35mm公音频线

广泛兼容
专业桥梁

稳定传输
无损转换

强力抗扰
音质纯净

亮点

- 适用于吉他、键盘、专业声卡、调音台等多种音频设备的连接
- 结实线材与接口，耐受频繁插拔与移动
- 轻松连接专业设备，扩展您的创作边界
- 双国标认证，通过 3kg 吊重 + 2000 次 90° 摇摆测试



可重复使用魔术扎带

使用方便
自由裁剪

牢固贴合
告别凌乱

可重复使用
不易损坏

亮点

- 用于各种线材整理，让凌乱线材井然有序
- 一卷式设计，可按需撕取任意长度使用
- 可反复使用不易损，牢固粘合



弹力防脱腰封绑带 ML（双袋款）

侧背双模
灵活装载

柔软亲肤
防水防汗

专业设计
信号更优

亮点

- 80*1150mm尺寸，适用于市面主流UHF无线发射机
- 内侧防滑点胶设计，长时间佩戴不易滑脱，不易卷边
- 使用医用级亲肤防水防汗材料，长时间穿戴不易过敏
- 横竖两种穿戴模式，适应不同拍摄需求
- 耐用材料，单点位可重复粘贴不低于80次



一次性无纺布耳机套（50*2个/包）

独立包装
随取随用

卫生安全
用后即弃

柔软贴合
佩戴无感

亮点

- 专为枫笛通话系统设计的一次性耳机套，亦适用于其他同类型产品
- 卫生安全，符合国家标准，一人一用，有效避免交叉感染
- 独立包装，方便随身携带，随时更换
- 柔软轻薄的无纺布材质，有效提升长时间佩戴的舒适感



5号影视专用锂铁电池

3000mAh大容量
持久耐用

耐高低温
安全稳定

十年保质期
低自放电

亮点

- 3000mAh 一次性5号锂铁电池
- 专为无线系统优化，3倍长续航保障拍摄不中断，显著提升工作效率
- 无惧-40℃严寒与+60℃高温，适应大部分恶劣环境下的工作
- 十年超长保质期低自放电特性，是剧组可靠应急能量储备



领夹麦克风顺线器

录音必备
布线更顺畅

黄铜质感
耐用防刮

广泛适配
一放即顺

亮点

- 巧妙化解贴身理线尴尬，塑造专业体验
- 采用实心黄铜打造，坚固耐用且不伤衣物线材
- 适配多种线径，操作简单，让装麦流程更顺畅从容



Type-C 母转 USB-A 公头线

接口拓展
传输稳定

坚韧线身
抗折耐拉

接头加固
久用不松

亮点

- 枫笛原装无线接收设备与电脑连接线
- 无缝连接新款Type-C设备与传统USB-A 2.0接口
- 支持设备供电与稳定数据传输，满足现场高效作业需求



声而不凡
享誉全球

3/ 红点奖



2/ IF设计奖




2/ IAI设计奖




1/ 欧洲好设计奖



1/ 伦敦设计大奖



1/ 缪斯设计奖



1/ 德国设计奖

