

Saramonic

Microfone Shotgun Supercardioide

Saramonic SG MIC

Declaração

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e opere e armazene-o estritamente de acordo com as instruções. Guarde o manual para referência futura. Se necessitar de assistência adicional além do manual do usuário, consulte o seu revendedor ou envie-nos um e-mail: support@saramonic.com.

Precauções

1. É estritamente proibido a não profissionais desmontar esta unidade por conta própria.
2. Mantenha-a afastada de fontes de calor, como radiadores ou holofotes.
3. Limpe a unidade apenas com um pano macio e seco.
4. Durante o uso e armazenamento, mantenha-a longe de poeira e umidade.
5. Para obter o melhor padrão de captação, não segure a mão contra a cobertura da cápsula do microfone.

Introdução

O Saramonic SG MIC é um microfone shotgun supercardioide profissional que oferece áudio claro e detalhado com resposta de frequência completa para produção cinematográfica, diálogo, jornalismo televisivo (ENG), efeitos sonoros, produção de campo e outras aplicações de vídeo profissionais. Sua captação direcional focada, rejeição fora do eixo, resposta de frequência ajustada e sensibilidade são especialmente projetadas para aumentar a inteligibilidade do diálogo.

Destaques


- Padrão polar supercardioide altamente direcional
- SNR de 80 dB e SPL máximo de 128 dB garantem áudio sem perdas
- Operação confiável de -20°C a 50°C
- Corpo robusto em latão para durabilidade e resistência a RF
- Inclui protetor de vento e cabo XLR para configuração instantânea.

Lista de Embalagem

	
Microfone Saramonic SG MIC	Cabo XLR Macho/Fêmea de 60 cm (23,6 pol.)

	
Clip para Microfone	Protetor de Vento de Espuma

Estrutura do Produto

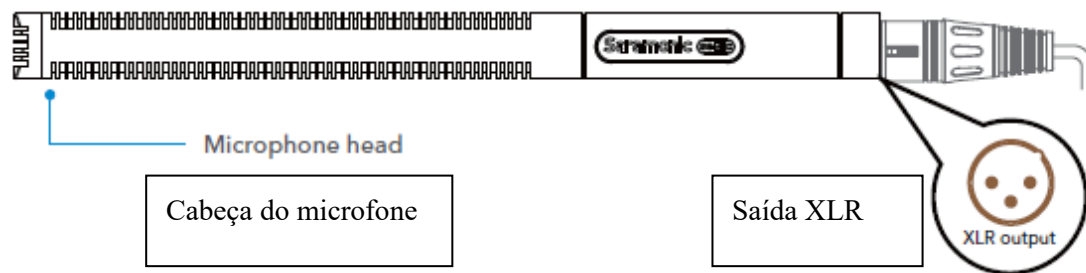

Fonte de Alimentação

O Saramonic SG MIC pode ser alimentado por phantom power de 48V fornecido pela sua câmera, dispositivo de gravação ou mixer (como o Saramonic SR-PAX1, SmartRig+, SmartRig II e SR-AX107).

Especificações Técnicas

Resposta de Frequência	20-20kHz
Princípio Acústico	Condensador
Padrão Polar	Supercardioides
Sensibilidade	-37dB, f=1kHz, S.P.L=1Pa, 0dB=1V/Pa
Impedância de Saída	100Ω
SPL (Nível de Pressão Sonora)	128dB SPL
Relação Sinal-Ruído	80dB
Requisito de Alimentação	Phantom Power 48V
Consumo de Energia	4,5mA
Faixa de Temperatura de Operação	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Temperatura de Armazenamento	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Conexão de Saída	XLR de 3 pinos, saída balanceada entre Pino 2 (+), Pino 3 (-) e Pino 1 (terra)
Dimensões	φ19x252mm (0,75 pol.9,9 pol.)
Peso	203g (7,2 oz)

Padrão Polar

