

Saramonic

Supercardioid-Shotgun-Mikrofon

Saramonic SG MIC

Hinweis

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und handhaben bzw. lagern Sie es strikt gemäß den Anweisungen. Bewahren Sie das Handbuch bitte für spätere Referenz auf. Sollten Sie weitere Hilfe über die im Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen hinaus benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: support@saramonic.com.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Laien ist das eigenständige Zerlegen dieses Geräts strikt untersagt.
2. Bitte halten Sie es von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Scheinwerfern fern.
3. Bitte reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
4. Halten Sie es während der Verwendung und Lagerung von Staub und Feuchtigkeit fern.
5. Um das optimale Richtcharakteristikmuster zu gewährleisten, halten Sie Ihre Hand nicht gegen die Mikrofonkapselabdeckung.

Einführung

Das Saramonic SG MIC ist ein professionelles Supercardioid-Shotgun-Mikrofon, das klaren, detaillierten Klang mit vollem Frequenzgang für Filmproduktion, Dialoge, ENG, Soundeffekte, Feldproduktion und andere professionelle Videoanwendungen liefert. Sein fokussiertes gerichtetes Erfassungsverhalten, die Unterdrückung seitlicher Schallquellen, der maßgeschneiderte Frequenzgang und die Empfindlichkeit sind speziell darauf ausgelegt, die Verständlichkeit von Dialogen zu erhöhen.

Highlights


- Hochgerichtetes Supercardioid-Richtcharakteristikmuster
- 80 dB Rauschabstand und 128 dB max. Schalldruckpegel für verlustfreie Audiowiedergabe
- Zuverlässiger Betrieb von -20 °C bis 50 °C
- Robuster Messingkörper für Langlebigkeit und Funkfrequenzabschirmung
- Umfasst Windschutz und XLR-Kabel für sofortigen Einsatz.

Packliste

	
Saramonic SG MIC Mikrofon	23,6 Zoll (60 cm) XLR-Kabel (männlich zu weiblich)

	
Mikrofonclip	Schaumstoff- Windschutz

Produktaufbau

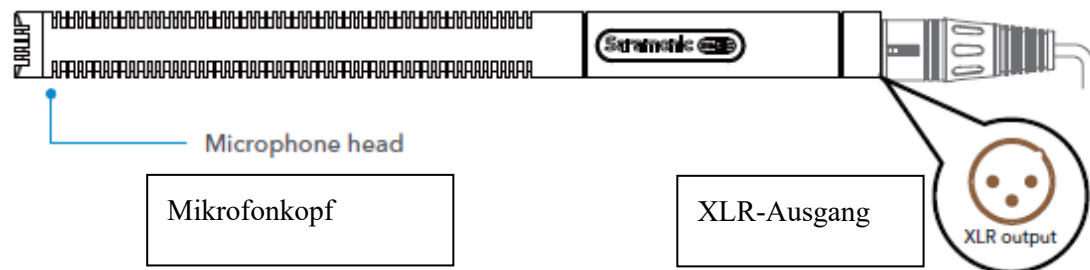

Stromversorgung

Das Saramonic SG MIC kann über eine 48V-Phantomspeisung betrieben werden, die von Ihrer Kamera, Ihrem Aufnahmegerät oder Mischpult (wie dem Saramonic SR-PAX1, SmartRig+, SmartRig II oder SR-AX107) bereitgestellt wird.

Spezifikationen

Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Akustisches Prinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Supernierencharakteristik (Supercardioid)
Empfindlichkeit	-37 dB (f=1 kHz, S.P.L.=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa)
Ausgangsimpedanz	100 Ω
Schalldruckpegel (SPL)	128 dB SPL
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	80 dB
Stromversorgung	48V Phantomspeisung
Stromverbrauch	4,5 mA
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Ausgangsanschluss	3-poliger XLR, symmetrische Ausgabe zwischen Pin 2 (+), Pin 3 (-) und Pin 1 (Masse)
Abmessungen	$\varnothing$ 19 mm * 252 mm (0,75 Zoll * 9,9 Zoll)
Gewicht	203 g (7,2 Unzen)

Richtcharakteristik

