

Saramonic

Microphone Canon Supercardioid

Saramonic SG MIC

Déclaration

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et l'utiliser et le stocker strictement conformément aux instructions. Veuillez conserver ce manuel pour référence future. Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire à celle fournie dans le manuel, veuillez consulter votre revendeur ou nous contacter par email : support@saramonic.com.

Précautions

1. Il est strictement interdit aux non-professionnels de démonter cet appareil par eux-mêmes.
2. Veuillez le tenir éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les projecteurs.
3. Veuillez nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
4. Lors de l'utilisation et du stockage, veuillez le tenir à l'écart de la poussière et de l'humidité.
5. Pour obtenir le meilleur diagramme de directivité, ne placez pas votre main contre le capuchon de la capsule du microphone.

Introduction

Le Saramonic SG MIC est un microphone canon supercardioid professionnel qui offre un son clair et détaillé avec une réponse en fréquence complète pour la production cinématographique, les dialogues, l'ENG, les effets sonores, la production sur le terrain et d'autres applications vidéo professionnelles. Sa captation directionnelle focalisée, son rejet hors axe, sa réponse en fréquence ajustée et sa sensibilité sont spécialement conçus pour améliorer l'intelligibilité des dialogues.


Points forts

- Diagramme polaire supercardioid hautement directionnel
- Un rapport signal/bruit de 80 dB et un niveau de pression acoustique max de 128 dB offrent un audio sans perte
- Fonctionne de manière fiable de -20 °C à 50 °C
- Corps entièrement en laiton robuste pour la durabilité et la résistance aux RF
- Comprend une bonnette anti-vent et un câble XLR pour une installation instantanée.

Liste d'emballage

	
Microphone Saramonic SG MIC	Câble XLR mâle/femelle de 23,6 pouces (60 cm)
	
Clip de microphone	Bonnette anti-vent en mousse

Structure du produit

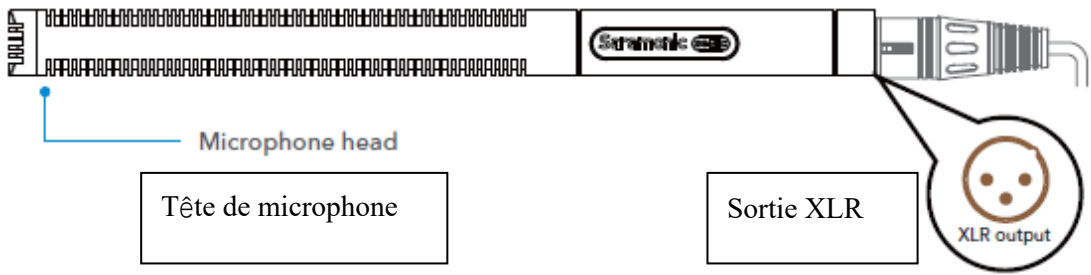

Alimentation électrique

Le Saramonic SG MIC peut être alimenté par une alimentation fantôme 48V fournie par votre caméra, appareil d'enregistrement ou table de mixage (tels que le Saramonic SR-PAX1, SmartRig+, SmartRig II et SR-AX107).

Spécifications

Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Principe acoustique	Condensateur
Diagramme polaire	Supercardioïde
Sensibilité	-37 dB, f=1 kHz, S.P.L.=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa
Impédance de sortie	100 Ω
Niveau de pression acoustique (SPL)	128 dB SPL
Rapport signal/bruit (SNR)	80 dB
Alimentation requise	Alimentation fantôme 48V
Consommation électrique	4,5 mA
Plage de température de fonctionnement	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Température de stockage	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Connexion de sortie	XLR 3 broches, sortie symétrique entre Broche 2 (+), Broche 3 (-) et Broche 1 (masse)
Dimensions	$\varnothing 19 \times 252$ mm (0,75" $\times$ 9,9")
Poids	203 g (7,2 oz)

Diagramme polaire

