

Saramonic

Micrófono Shotgun Supercardioide

Saramonic SG MIC

Declaración

Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto y utilice y almacene el dispositivo estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Conserve este manual para futuras consultas. Si necesita asistencia adicional a la proporcionada en este manual, consulte a su distribuidor o escribanos a: support@saramonic.com.

Precauciones

1. Se prohíbe estrictamente a los no profesionales desmontar esta unidad por su cuenta.
2. Manténgalo alejado de fuentes de calor como radiadores o focos.
3. Limpie la unidad únicamente con un paño suave y seco.
4. Durante su uso y almacenamiento, manténgalo alejado del polvo y la humedad.
5. Para un patrón de captación óptimo, no coloque la mano sobre la cubierta de la cápsula del micrófono.

Introducción

El Saramonic SG MIC es un micrófono shotgun supercardioide profesional que ofrece un audio claro y detallado con una respuesta de frecuencia completa para producción cinematográfica, diálogos, noticias electrónicas (ENG), efectos de sonido, producción en exteriores y otras aplicaciones de video profesionales. Su captación direccional enfocada, rechazo fuera del eje, respuesta de frecuencia personalizada y sensibilidad están especialmente diseñados para aumentar la inteligibilidad del diálogo.


Características Principales

- Patrón polar supercardioide altamente direccional
- 80 dB de relación señal-ruido (SNR) y 128 dB de SPL máximo ofrecen audio sin pérdidas
- Funciona de manera confiable desde -20°C hasta 50°C
- Cuerpo de latón macizo para mayor durabilidad y resistencia a RF
- Incluye pantalla antiviento y cable XLR para configuración inmediata.

Lista de Embalaje

	
Micrófono Saramonic SG MIC	Cable XLR macho/hembra de 23,6" (60 cm)
	
Pinza de micrófono	Protector antiviento de espuma

Estructura del Producto

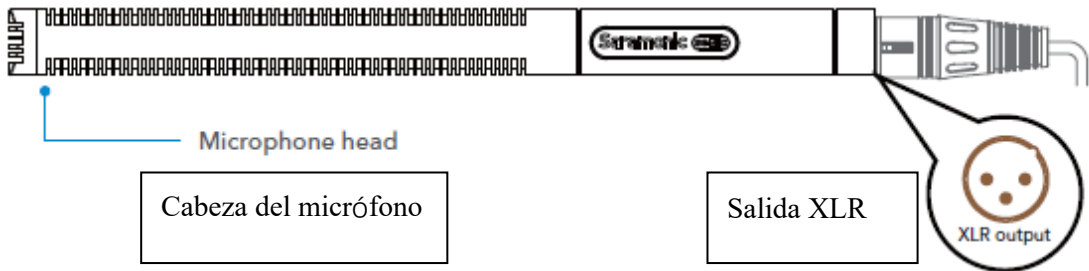

Alimentación Eléctrica

El Saramonic SG MIC puede alimentarse mediante alimentación fantasma de 48V suministrada por su cámara, dispositivo de grabación o mezclador (como el Saramonic SR-PAX1, SmartRig+, SmartRig II y SR-AX107).

Especificaciones

Respuesta de Frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Principio Acústico	Condensador
Patrón Polar	Supercardioides
Sensibilidad	-37 dB, f=1 kHz, S.P.L.=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa
Impedancia de Salida	100 Ω
Nivel de Presión Sonora (SPL)	128 dB SPL
Relación Señal-Ruido (SNR)	80 dB
Requisito de Alimentación	Alimentación Fantasma 48V
Consumo de Energía	4,5 mA
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Temperatura de Almacenamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Conexión de Salida	XLR de 3 pines, salida balanceada entre Pin 2 (+), Pin 3 (-) y Pin 1 (tierra)
Dimensiones	$\phi 19 \times 252$ mm (0,75" $\times$ 9,9")
Peso	203 g (7,2 oz)

Patrón Polar

