

Saramonic

Microfono Supercardioide Shotgun

Saramonic SG MIC

Dichiarazione

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di operare e conservare il prodotto rigorosamente secondo le istruzioni. Si consiglia di conservare il manuale per future consultazioni. Se avete bisogno di ulteriore assistenza oltre a quanto fornito dal manuale utente, contattate il vostro rivenditore per ricevere aiuto o scriveteci all'indirizzo email: support@saramonic.com.

Avvertenze

1. È severamente vietato ai non professionisti smontare l'unità autonomamente.
2. Si prega di mantenerla lontana da fonti di calore come radiatori o faretto.
3. Pulire l'unità esclusivamente con un panno morbido e asciutto.
4. Durante l'uso e la conservazione, mantenerla lontana da polvere e umidità.
5. Per ottenere la migliore direttività di ripresa, non appoggiare la mano sul copricapsula del microfono.

Introduzione

Il Saramonic SG MIC è un microfono supercardioide shotgun professionale che fornisce audio chiaro e dettagliato con una risposta in frequenza completa, ideale per la produzione cinematografica, dialoghi, giornalismo televisivo (ENG), effetti sonori, riprese esterne e altre applicazioni video professionali. La sua direttività concentrata, il rigetto dei suoni fuori asse, la risposta in frequenza calibrata e la sensibilità sono appositamente progettati per aumentare l'intelligibilità del dialogo.


Caratteristiche Salienti

- Modello polare supercardioide altamente direzionale
- SNR di 80 dB e SPL massimo di 128 dB per una resa audio senza perdite
- Funzionamento affidabile da -20°C a 50°C
- Corpo robusto in ottone per durata e resistenza alle interferenze RF
- Include paravento e cavo XLR per una configurazione immediata.

Lista degli articoli inclusi

	
Microfono Saramonic SG MIC	Cavo XLR Maschio/Femmina da 60 cm (23,6")
	
Custodia del microfono	Paravento in schiuma

Struttura del Prodotto

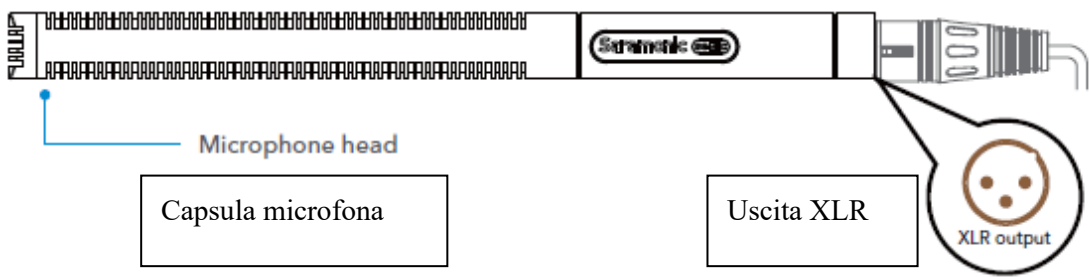

Alimentazione

Il Saramonic SG MIC può essere alimentato tramite alimentazione phantom a 48V fornita dalla telecamera, dal dispositivo di registrazione o dal mixer (come Saramonic SR-PAX1, SmartRig+, SmartRig II e SR-AX107).

Specifiche Tecniche

Risposta in frequenza	20-20kHz
Principio acustico	A condensatore
Diagramma polare	Supercardioido
Sensibilità	-37dB, f=1kHz, S.P.L=1Pa, 0dB=1V/Pa
Impedenza di uscita	100Ω
SPL (Livello di pressione sonora)	128dB SPL
Rapporto segnale/rumore (SNR)	80dB
Requisito di alimentazione	Alimentazione Phantom 48V
Consumo energetico	4.5mA
Intervallo di temperatura operativa	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Connessione di uscita	XLR a 3 poli, uscita bilanciata tra Perno 2 (+), Perno 3 (-) e Perno 1 (massa)
Dimensioni	φ19 * 252mm (0.75" * 9.9")
Peso	203g (7.2 oz)

Diagramma polare

