

Saramonic

Superkardioidalny Shotgun Mikrofon

Saramonic SG MIC

Oświadczenie

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem produktu i ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących obsługi i przechowywania. Proszę zachować instrukcję do przyszłego wglądu. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy poza instrukcją obsługi, skontaktuj się ze swoim dealerem lub wyślij do nas e-mail: support@saramonic.com.

Ostrzeżenia

1. Osoby niebędące profesjonalistami mają surowy zakaz samodzielnego demontowania tego urządzenia.
2. Proszę trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub reflektory.
3. Proszę czyścić urządzenie wyłącznie miękką, suchą szmatką.
4. Podczas użytkowania i przechowywania proszę trzymać urządzenie z dala od kurzu i wilgoci.
5. Aby uzyskać najlepszy wzór zbierania dźwięku, nie należy trzymać ręki na osłonie kapsuły mikrofonu.

Wprowadzenie

Mikrofon Saramonic SG MIC to profesjonalny superkardioidalny mikrofon strzałowy, który dostarcza czysty, szczegółowy dźwięk z pełną odpowiedzią częstotliwościową, idealny do produkcji filmowej, dialogów, ENG, efektów dźwiękowych, produkcji terenowych i innych profesjonalnych zastosowań wideo. Jego skoncentrowany kierunkowy odbiór, odrzut poza ośią, dostosowana odpowiedź częstotliwościowa oraz czułość zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia zrozumiałości dialogów.

Najważniejsze cechy


- Highly directional supercardioidalny wzór kierunkowy
- 80 dB SNR i 128 dB maks. SPL zapewniają bezstratny dźwięk
- Działa niezawodnie w temperaturach od -20°C do 50°C
- Trwała obudowa z mosiądzu zapewniająca odporność na uszkodzenia i zakłócenia RF
- Zawiera osłonę przeciwwiatrową i kabel XLR do natychmiastowego montażu.

Lista zawartości opakowania

	
Mikrofon Saramonic SG MIC	Kabel XLR męski do żeńskiego o długości 23,6" (60 cm)

	
Uchwyt mikrofonowy	Piankowa osłona przeciwwiatrowa

Struktura produktu

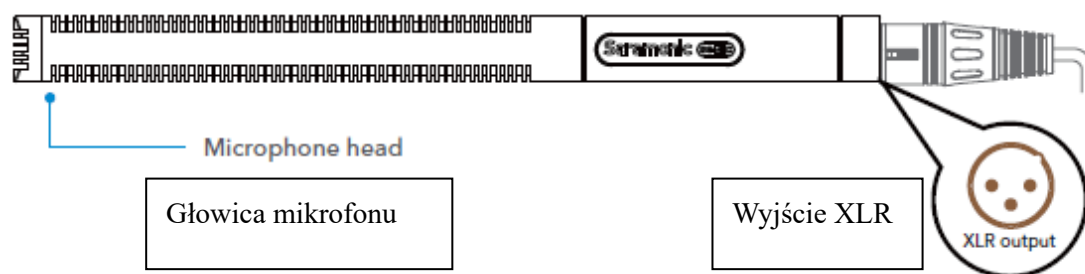

Zasilanie

Mikrofon Saramonic SG MIC może być zasilany przez 48V zasilanie fantomowe dostarczane przez twoją kamerę, urządzenie nagrywające lub mikser (takie jak Saramonic SR-PAX1, SmartRig+, SmartRig II i SR-AX107).

Specyfikacje

Odpowiedź częstotliwościowa	20-20kHz
Zasada akustyczna	Kondensatorowy
Wzór kierunkowy	Superkardioidalny
Czułość	-37dB, f=1kHz, S.P.L=1PA, 0dB=1V/PA
Impedancja wyjściowa	100Ω
SPL	128dB SPL
Stosunek sygnału do szumu	80dB
Wymagania zasilania	48V Zasilanie fantomowe
Zużycie energii	4.5mA
Zakres temperatury pracy	-20°C~50°C (-4°F~122°F)
Temperatura przechowywania	0°C~40°C (32°F~104°F)
Połączenie wyjściowe	3-pin XLR, zrównoważone wyjście między Pin 2 (+), Pin 3 (-) i Pin 1 (ziemia)
Wymiary	φ19*252mm (0.75"*9.9")
Waga	203g (7.2 oz)

Wzór kierunkowy

